

UNSERE BESTSELLER

GÜLTIG AB 06/23



#fürMACHER!

TIEFLADER



Tiefelader Typ UT 2111-7-13

Innenmaße 2100 x 1100 x 350 mm
zGG: 750 kg • Nutzlast: ca. 610 kg
Bereifung: 155/80 R13



Tiefelader Typ UT 2512-13-14

Innenmaße 2500 x 1260 x 350 mm
zGG: 1300 kg • Nutzlast: ca. 1060 kg
Bereifung: 185/65 R14



Tiefelader Typ UT 3015-20-13

Innenmaße 3000 x 1550 x 350 mm
zGG: 2000 kg • Nutzlast: ca. 1636 kg
Bereifung: 175/70 R13

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für hohe Spurtreue
- Verstärktes Automatikstützrad inkl. Rangiergriff für einfaches Handling (bei gebremster Ausführung)
- Vier, in der Seitenwand montierte, abklappbare Zurrösen
- Heckbordwand abklapp- und abnehmbar
- Bordwände aus Aluminium mit versenkten Verschlüssen
- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten
- 100 km/h-Zulassung serienmäßig bei UT 2111-7-13

ZUBEHÖROPTIONEN: Planenaufbau mit Stahlgestell inkl. Hochplane, Deckel aus Aluminium, Flachplane



HOCHLADER Einachser



Hochlader Typ UH 2315-7-10

Innenmaße 2300 x 1500 x 300 mm
zGG: 750 kg • Nutzlast: ca. 530 kg • Ladehöhe: 580 mm
Bereifung: 195/55 R10C



Hochlader Typ UH 2715-13-10

Innenmaße 2760 x 1500 x 300 mm
zGG: 1350 kg • Nutzlast: ca. 1070 kg • Ladehöhe: 590 mm
Bereifung: 195/55 R10C

HECKKIPPER




Heckkipper Typ UHK 2315-15-10

Innenmaße 2300 x 1500 x 300 mm
zGG: 1500 kg • Nutzlast: ca. 1110 kg
Bereifung: 195/55 R10C SF

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

- Patentiertes Ladungssicherungssystem Spinlock (Zurripins mit bis zu 1000 daN (kg) belastbar)
- Hydraulikaggregat Pumpless für bequemes & einfaches Kippen mit dem Akkuschauber
- Durchgehender Stahlboden über die gesamte Fahrzeugbreite (äußerst robust & leicht zu reinigen)

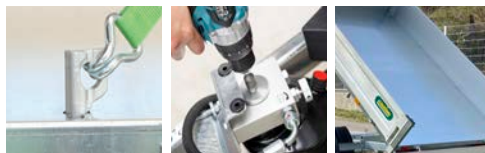

Heckkipper Typ UHK 2715-26-14

Innenmaße 2760 x 1500 x 300 mm
zGG: 2600 kg • Nutzlast: ca. 2040 kg
Bereifung: 185/65 R14

FAHRZEUG- & MASCHINENTRANSPORTER



Fahrzeugtransporter Typ UF 4220-26-13

Innenmaße 4260 x 2040 mm
zGG: 2600 kg • Nutzlast: ca. 1930 kg
Ladehöhe: 630 mm • Bereifung: 195/50 R13C



Fahrzeugtransporter Typ UF 4220-35-13

Innenmaße 4260 x 2040 mm
zGG: 3500 kg • Nutzlast: ca. 2720 kg
Ladehöhe: 650 mm • Bereifung: 195/50 R13C



Maschinentransporter Tandem Typ UM 4220-30-10

Innenmaße 4260 x 2040 x 350 mm
zGG: 3000 kg • Nutzlast: ca. 2210 kg
Ladehöhe: 570 mm • Bereifung: 195/55 R10C AF

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Seitenschürzen pulverbeschichtet in Schwarzgrau (RAL 7021) zur Ladungssicherung
- Acht klappbare Zurrmulden mit jeweils bis zu 600 daN (kg) belastbar und DEKRA zertifiziert (im Bodenrahmenprofil versenkt montiert)
- Schienenhalterung unter der Ladefläche montiert
- Zwei Auffahrschienen (mit Abrutschsicherung) aus Stahl mit einer Tragkraft von 2900 kg/Paar
- Seilwindenbock und Handseilwinde mit 900 kg Zugkraft lose beigelegt
- Ein Paar stabile Fallstützen heckseitig montiert

ZUBEHÖROPTIONEN:

300 mm Borwände aus Aluminium



DREISEITENKIPPER



Dreiseitenkipper Typ UDK 2715-26-14

Innenmaße 2760 x 1500 x 350 mm
zGG: 2600 kg • Nutzlast: ca. 1850 kg
Ladehöhe: 720 mm • Bereifung: 185/65 R14



Dreiseitenkipper Typ UDK 3017-30-14

Innenmaße 3060 x 1750 x 350 mm
zGG: 3000 kg • Nutzlast: ca. 2160 kg
Ladehöhe: 750 mm • Bereifung: 185 R14C 8PR



Dreiseitenkipper Typ UDK 3617-35-14

Innenmaße 3660 x 1750 x 350 mm
zGG: 3500 kg • Nutzlast: ca. 2510 kg
Ladehöhe: 770 mm • Bereifung: 185 R14C 8PR

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell (von der Auflaufeinrichtung bis zum Leuchtenträger durchgängig) für hohe Spurtreue
- Über die gesamte Fahrzeugbreite durchgehender massiver Stahlboden
- Patentiertes Ladungssicherungssystem Spinlock für mehr Flexibilität und Effizienz, DEKRA zertifiziert
- Eloxierte, komplett abklapp- und abnehmbare Bordwände aus Aluminium
- Verzinkte Winkelhebelverschlüsse mit Federsicherung
- Geschützt montierte E-Hydraulik mit Batterie und leistungsfähigem Ladegerät
- Notpumpe Pumpless

ZUBEHÖROPTIONEN:

Gitteraufsatz, Stahlbordwände für härteste Einsätze, Werkzeugkiste



Ladungssicherungssystem



Das patentierte Ladungssicherungssystem Spinlock sorgt dafür, dass jegliche Ladung vorschriftsgemäß gesichert werden kann. Möglich machen das Zurrpins, die flächig im Brückenboden verbaut sind. Die Zurrpins können sowohl auf als auch unter der Ladefläche, beispielsweise mit einer Gurtschlaufe, jeweils bis zu 1500 daN (kg) belastet werden. Zum Herausziehen der Zurrpins bei geöffneter Bordwand steht ein praktischer Topfmagnet mit Schlüsselanhänger zur Verfügung.



1500 daN (KG)
PRO ZURRPIN



360° DREHBAR



UNTER DER
LADEFLÄCHE
NUTZBAR

HOCHLADER Tandem



Hochlader Tandem Typ UH 3017-26-14

Innenmaße 3060 x 1750 x 350 mm
zGG: 2600 kg • Nutzlast: ca. 2130 kg
Ladehöhe: 710 mm • Bereifung: 185/65 R14



Hochlader Tandem Typ UH 3617-26-14

Innenmaße 3660 x 1750 x 350 mm
zGG: 2600 kg • Nutzlast: ca. 2090 kg
Ladehöhe: 710 mm • Bereifung: 185/65 R14



Hochlader Tandem Typ UH 4220-26-10

Innenmaße 4260 x 2040 x 350 mm
zGG: 2600 kg • Nutzlast: ca. 2050 kg
Ladehöhe: 580 mm • Bereifung: 195/55 R10C AF


AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgerüst für hohe Spurtreue
- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität
- Eloxierte, komplett abklapp- und abnehmbare Bordwände aus Aluminium
- Ladefläche aus mehrfach verleimter, rutschhemmender & wasserfester Siebdruckplatte (18 mm)
- Vier steckbare Eckrungen aus Stahl für hohe Belastungen & einfache Beladung von Zubehör
- Robuste und rostfreie versenkte Verschlüsse
- Klappbare Zurrmulden, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- Zurrmulden mit jeweils bis zu 600 daN (kg) belastbar und DEKRA zertifiziert

ZUBEHÖROPTIONEN: Planenaufbau mit Stahl- oder Aluminiumgestell inkl. Hochplane, Bordwandaufsatz



MASCHINENTRANSPORTER & ZWEISEITENKIPPER

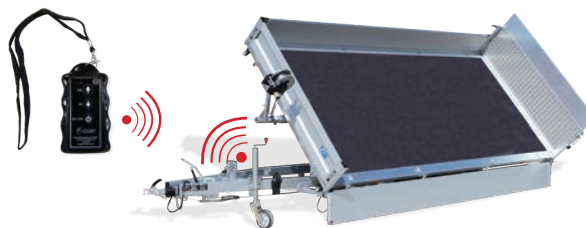

Maschinentransporter & Zweiseitenkipper Typ UMZ 4220-35-13

Innenmaße 4260 x 2040 x 350 mm
zGG: 3500 kg • Nutzlast: ca. 2410 kg
Auffahrwinkel: 14° • Bereifung: 195/50 R13C

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Hydraulisch nach hinten absenkbar Ladefläche für schnellen und sicheren Ladevorgang
- Hydraulische Zweiseitenkippfung für Schüttgut mit einem großen, seitlichen Kippwinkel von bis zu 48°
- Geschützt montierte E-Hydraulik mit Funkfernbedienung, Batterie und leistungsfähigem Ladegerät
- Verstärktes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen
- Montierter Seilwindenbock in Parkposition
- Notpumpe Pumpless
- Massive, 850 mm hohe Stahlgitterauffahrrampe geschlossen mit Alu-Riffelblech und Gasfederunterstützung über die gesamte Anhängerbreite
- Exzenterspannverschluss (Sicherung der Ladefläche)
- Acht klappbare Zurrmulden, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- Zurrmulden jeweils mit bis zu 600 daN (kg) belastbar und DEKRA zertifiziert

ZUBEHÖROPTIONEN: Handseilwinde 900 kg, Werkzeugkiste unter der Ladefläche



Notpumpe Pumpless

- Einfaches Kippen mit dem Akkuschauber bei Ausfall der Elektrohydraulik oder bei schwacher Batterie
- Inklusive Sicherheitsbox für Ladestecker
- **Warum Pumpless?**
 - Robustes und wasserdichtes System
 - Immer funktionsfähig
 - Kein Festsetzen der Pumpe

NEU!

ABSENKANHÄNGER



Absenkanhänger Typ UA 2615-7-13

Innenmaße 2600 x 1550 x 150 mm
zGG: 750 kg • Nutzlast: ca. 500 kg
Bereifung: 175/70 R13



Absenkanhänger Typ UA 2615-14-13

Innenmaße 2600 x 1550 x 150 mm
zGG: 1400 kg • Nutzlast: ca. 1050 kg
Bereifung: 195/50 R13C



Absenkanhänger Typ UA 3718-18-13

Innenmaße 3750 x 1800 x 150 mm
zGG: 1800 kg • Nutzlast ca.: 1330 kg
Bereifung: 195/50 R13C

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Dreiseitiger Aufbau aus stabilem, verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlprofil in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Durchgehender Auffahrkeil mit klappbarem Kennzeichenhalter
- Sehr geringer Auffahrwinkel
- Stabile und wegschwenkbare Kotflügel aus Kunststoff

- Zurrösen abklappbar, im Seitenwandprofil montiert
- Zurrösen jeweils mit bis zu 400 daN (kg) belastbar
- Eine Zurröse im Stirnwandprofil & ein Zurrpunkt (600 daN) auf der Ladefläche hinten mittig montiert
- Mechanisch betätigte Hubvorrichtung (ungebremste Ausführung)
- Handpumpe mit hydraulische Absenkeinrichtung und -sicherung (gebremste Ausführung)

ZUBEHÖROPTIONEN: Planenaufbau mit Stahlgestell inkl. Hochplane, Bordwandaufsatz



Absenkanhänger mit Kofferaufbau Typ UKA

BAUMASCHINENTRANSPORTER



Baumaschinentransporter Typ UB 3016-30-14

Innenmaße 3060 x 1600 x 300 mm
zGG: 3000 kg • Nutzlast: ca. 2380 kg
Bereifung: 185 R14C 8PR



Baumaschinentransporter Typ UB 3618-35-14

Innenmaße 3660 x 1800 x 300 mm
zGG: 3500 kg • Nutzlast: ca. 2730 kg
Bereifung: 185 R14C 8PR

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Aufbau aus stabilen Bordwandprofilen aus Stahl, komplett verschweißt und feuerverzinkt
- Rangiergriff mit praktischem Spanngurtaufroller
- Zurrpunkte zur Ladungssicherung jeweils mit bis zu 2000 daN (kg) belastbar (symmetrisch verteilt)

- Ladefläche aus mehrfach verleimter, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckplatte
- Zwei abklappbare, seitenverstellbare & seitlich wegschwenkbare Auffahrschienen aus Aluminium mit integrierter Bodenabstützung (3500 kg/Paar)

ZUBEHÖROPTIONEN: Gummiauflage mit Stahlkern, Baggerarmauflage & Seilwindenbock inkl. Seilwinde, Werkzeugkiste aus Aluminium



KOFFERANHÄNGER UNIQUE

UNIQUE
Panel by **UNSINN**



Koffer Unique Typ UKU 251415-14-14

Innenmaße 2550 x 1420 x 1530 mm
zGG: 1400 kg • Nutzlast: ca. 1060 kg
Ladehöhe: 530 mm • Bereifung: 185/65 R14



Koffer Unique Typ UKU 301519-20-13

Innenmaße 3050 x 1570 x 1940 mm
zGG: 2000 kg • Nutzlast: ca. 1490 kg
Ladehöhe: 530 mm • Bereifung: 175/70 R13



Koffer Unique Typ UKU 361719-26-14

Innenmaße 3660 x 1750 x 1940 mm
zGG: 2600 kg • Nutzlast: ca. 1990 kg
Ladehöhe: 540 mm • Bereifung: 185/65 R14

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für hohe Spurtreue
- Verstärktes Automatikstützrad inkl. Rangiergriff für einfaches Handling (bei Tandem)
- Wände aus selbst produzierten, gewichtsoptimierten Unique Panels für deutliche Nutzlaststeigerung
- Hochwertige GFK-Außenbeschichtung mit Gelcoat-Versiegelung für Beschriftungen/Beklebungen
- Doppelflügelige Hecktüren mit Scharnieren aus Aluminium
- Absperrbarer Edelstahl-Drehstangenverschluss und Türfeststeller aus Edelstahl
- Zurrsystem mit im Bodenprofil verstellbaren Zurrösen für flexible Ladungssicherung
- Stäbchenzurrchiene an den Seitenwänden und der Stirnwand auf Höhe 900 mm montiert

ZUBEHÖROPTIONEN:

Sperrstange



KÜHLKOFFERANHÄNGER für Getränkekühlung



Koffer Sandwich Tiefloader Typ UKT 6C 2513-13-14

Innenmaße 2500 x 1350 x 1900 mm
zGG: 1300 kg • Nutzlast: ca. 675 kg
Bereifung: 185/65 R14



Koffer Sandwich Tiefloader Typ UKT 6C 3015-26-14

Innenmaße 3000 x 1500 x 1900 mm
zGG: 2600 kg • Nutzlast: ca. 1775 kg
Bereifung: 185/65 R14

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad (bei Tandem)
- Vier stabile Kurbelstützen für bis zu 6000 kg Standgewicht inklusive Kurbel
- Namhaftes Kälteaggregat Arktik 1600 N mit 24 Stunden Notfallhotline
- 1600 Watt Kälteleistung bei Kühlraumtemperatur von +6° C und Umgebungstemperatur von 30° C
- Umlaufende Scheuerleiste an drei Seiten
- Abschließbarer Kühlraumverschluss
- 230 V Innenbeleuchtung





#fürMACHER!



BAYERN'S
BEST 50

PREISTRÄGER 2021
2014
2011



UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH
Rainer Straße 23+25
86684 Holzheim
Germany

Tel.: 08276 5890-0
info@unsinn.de
www.unsinn.de

Abbildungen teilweise mit Sonderzubehör.
Alle technischen Daten, Maß- und Gewichtsangaben sind annähernd und unverbindlich.
Änderungen vorbehalten. Nachdruck verboten.
Bildquelle: UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH